P8 TC

80 mm Lüfter mit Temperatursensor optimiert für statischen Druck

- Optimiert für statischen Druck
- Temperatursensor reguliert Lüfterdrehzahl
- Ideale Wahl für Kühlkörper, Radiatoren und (teil-)verdeckte Gehäuseeinlässe
- Hochwertiges Gleitlager
- Push- oder Pull-Konfiguration möglich




Spezifikationen

Lüfter	80 mm, 500 – 3.000 U/min
Luftstrom	23,4 CFM | 39,76 m³/h (@ 3.000 U/min)
Statischer Druck	1,9 mm H_2O (@ 3.000 U/min)
Geräuschpegel	0,3 Sone (@ 3.000 U/min)
Lager	Hydrodynamisches Gleitlager
Strom/Spannung	0.09 A / + 12 V DC
Anschluss	3-Pin Stecker
Maße	80 (L) x 80 (W) x 25 (H) mm
Gewicht	82 g

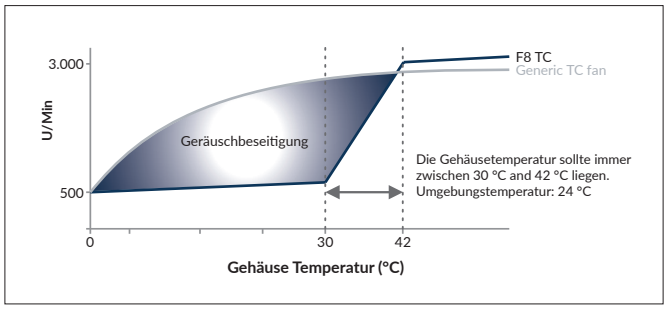

Temperatursensor

Der stecknadelkopfgroße Temperatursensor ist am Ende eines zusätzlichen 30 cm Kabels angebracht und kann frei im Gehäuse platziert werden. Misst dieser eine steigende Umgebungstemperatur, steuert er automatisch die Drehzahl des Lüfters. Dies sorgt für einen möglichst niedrigen Geräuschpegel bei guter Kühlleistung.

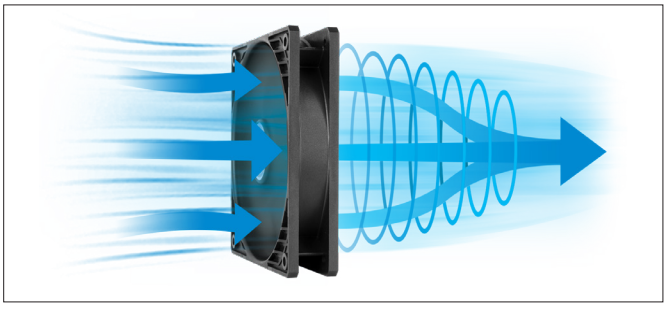

Optimiert für hohen statischen Druck

Bei der Entwicklung des neuen P8 TC wurde ein besonderer Wert auf einen fokussierten Luftstrom und einen hohen statischen Druck gelegt. Der Lüfter garantiert damit eine äußerst effiziente Kühlung, auch bei erhöhtem Luftwiderstand. Daher ist der P8 TC besonders für eine Nutzung an Kühlkörpern, Radiatoren sowie auch bei Lochblenden und Filtern geeignet.

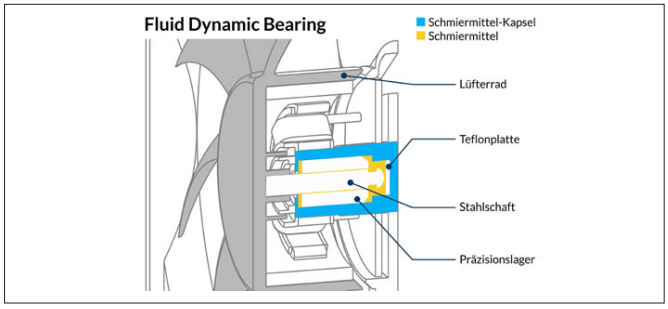

Hochwertiges Gleitlager

Dank einer in Deutschland entwickelten Kombination von Legierung/Schmiermittel wird die Reibung innerhalb des Lagers reduziert und eine höhere Effizienz erzielt. Auf diese Weise entwickelt sich weniger Wärme, es entstehen weniger Lagergeräusche und die Lebensdauer des Lüfters wird verlängert.

6 Year Limited Warranty

Carbon Neutral green.arctic.ac

ARCTIC
www.arctic.ac

Produktinformationen

Manual